



スピードアンカー

ボード板の天井空中構造の壁に簡単に
固定できる吊り金具



1. 取り付け面に対してフラットに、しかも一定の位置で強く 固定。
空回り、食込み、緩み抜けの心配がありません。
2. 吊り下げ耐久強度限界テストにより、最大 **30 kg**まで
余裕の強さを発揮します。
3. 取り付け作業時間が大幅に短縮。
4. 板厚**1~18mm**まで使用可能。
(板厚18mm以上の場合は別注ボルトをご使用ください。)
5. 空中構造の壁や、天井など
6. 石膏ボード・合板・金属板・タイル・ブロック・モルタル等
材質を選ばない幅広い用途に利用できます。

※最低 25 mm の空きの場合下穴 22~23 mm 必要

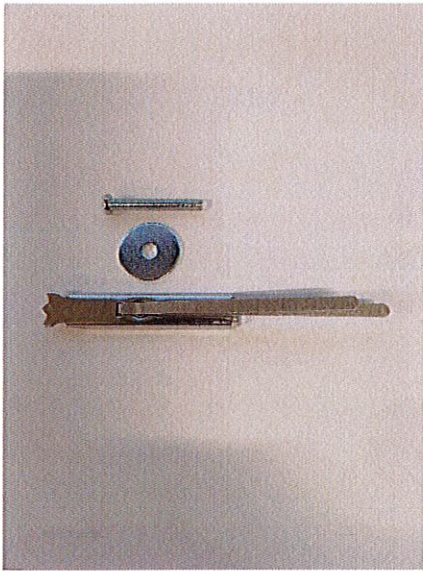

押しバネ・引きバネ・線加工
トーションバネ 板バネ・金型・プレス加工

株式会社野村スプリング

341-0034
埼玉県三郷市新和
4丁目450番地
電話：048-951-7582
FAX：048-951-7592
n.s@nomura-spring.com
<https://nomura-spring.com>

